



POLYTEMP COMBI

Vatten 95°C Olja 150°C
9-12-18 kw

Mikroprocessor med klartext

- ☒ Alla funktioner och signaler är lätt avläsbara på skärmen med svensk text

Läckstopp som standardutrustning

- ☒ En knapptryckning och maskinen arbetar med vacuumsug

Solid State Relä

- ☒ Pulserar var 0.3 sekund (kontakter ungefär var 16 sekund)
- ☒ Ökad exakthet
- ☒ Inga rörliga delar (längre livslängd)
- ☒ Lägre yttemperatur på element

Direktverkande snedsättesventil

- ☒ Problemfri funktion i många år

Rostfria komponenter

•Håller systemet fritt från rost

Hjul


- ☒ Ökad rörlighet



Model	C6 9	C6 12	C5 18
Värme kW	9	12	18
Stand. kylning 80°C TD	18 kW	18 kW	18 kW
Extra kylning 80°C TD	35 kW	35 kW	35 kW
Max Flöde/Tryck IMP/Bar	60/4	60/4	70/6
Designed Flow @ tryck IMP @ Bar	30@2	30@2	35@3
Anslutning Process	1/2"	1/2"	3/4"
Anslutning kyla	1/2"	1/2"	1/2"
FLA Amps	18	22	30

Extrautrustning

- Pneumatisk renbläsning
- temp.avkänning i verktyg
- Maskin protocol interface
- IP 55 klassad elutrustning
- Rostfria plåtar
- Andra pumpstorlekar
- Kundenspecifika maskiner

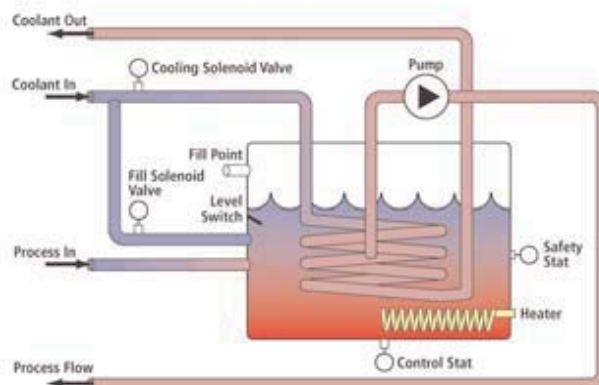

Polytemp AB
Varlabergsvägen 7
434 91 Kungsbacka
Web: www.polytemp.se
Mail: jan@polytemp.se
Tel: 0300-19240